

# LINK BRIDGE™

## 4K ULTRA HD

### アプリケーション図



# LBO-H2-T/R

HDMI 2.0  
→  
単方向

## Link Bridge™ HDMI2.0 光ファイバ1芯伝送システム



プラグابل・ケーブル付モジュール (Tx & Rx)

### ビデオ仕様

サポート解像度	4K2K@60Hz, 4:4:4
コネクタ	HDMI オス
プロトコル	DDC/EDID/HDCP 互換

### 物理仕様

外形寸法 (高さ×幅×奥行)	11.7mm×30.2mm×88.1mm
必要電力	DC+5V @ 0.5A
LED表示	電源リンク状態 (共用)
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	0%~95%RH、結露無きこと

### 光ファイバ仕様

光ファイバ種類	マルチモード
心数	1
コネクタ	SC 300m/OM3以上

### オーダー情報


LBO-H2-T-M-SC	: 送信機 1芯GI光ファイバ
LBO-H2-R-M-SC	: 受信機 1芯GI光ファイバ

※付属品：AC電源アダプタは、USB電源となります。  
本体との接続USBケーブルが付属します。

### 特長

- HDMI2.0信号をGI1芯光ファイバで最大300m伝送
- 最大解像度 Ultra HD 4K2K@60 Hz, 4:4:4 48Gbps 対応
- フル非圧縮ビデオ&オーディオ&ゼロ劣化品質伝送
- True DDC/EDID/HDCPサポート
- HDCP2.0準拠

### 寸法図

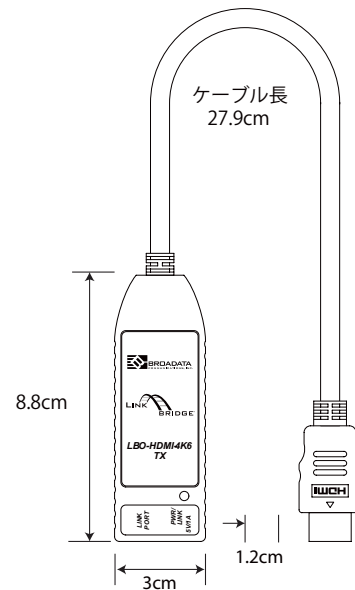

DOING MORE WITH ONE CABLE



<http://www.psi.co.jp>

[support@psi.co.jp](mailto:support@psi.co.jp)

## 株式会社ピーエスアイ

本社：  
〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-5-3 建成新宿ビル 4F  
Tel : 03-3357-9980 Fax : 03-5360-4488

大阪営業所：  
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-21-13  
新大阪日新ビル 4F  
Tel : 06-4805-9601 Fax : 06-4805-9610

お問い合わせ先